
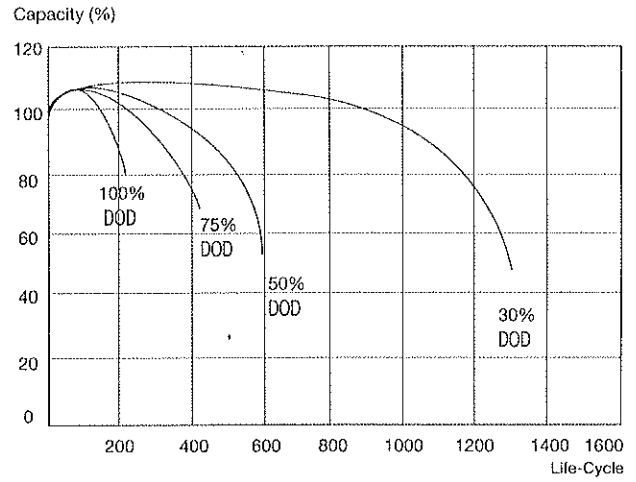



12 V. 150AH VRLA

Temperature °C	Boost Charging Voltage
5	13.86
10	13.74
15	13.62
20	13.50
25	13.41
30	13.38
35	13.26

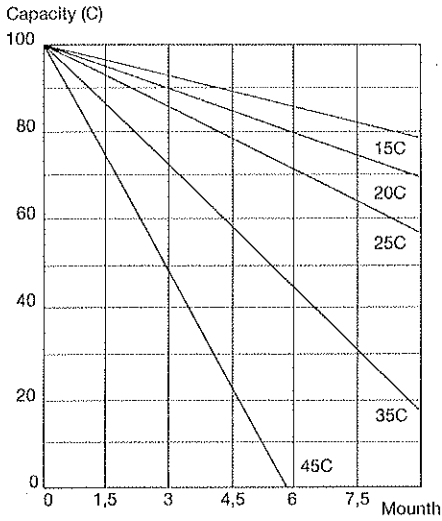

FINAL VOLTAGE	Constant current (A)											
	20°C											
1.87	195	130	90	57.5	34.2	24.8	19.6	16.3	14.0	11.0	9.0	5.0
1.85	215	140	94	59.0	34.7	25.0	19.8	16.4	14.1	11.0	9.1	5.1
1.83	233	146	98	60.3	35.2	25.3	19.9	16.5	14.2	11.1	9.2	5.1
1.80	258	156	101	61.8	35.7	25.5	20.1	16.6	14.2	11.1	9.2	5.1
1.75	295	170	106	63.7	36.3	25.9	20.3	16.7	14.3	11.2	9.2	5.1
1.70	324	178	110	65.0	36.7	26.1	20.4	16.8	14.4	11.2	9.3	5.1
1.65	348	185	113	65.8	37.0	26.2	20.5	16.9	14.4	11.2	9.3	5.1
1.60	365	190	114	66.4	37.2	26.3	20.5	16.9	14.5	11.3	9.3	5.1

FINAL VOLTAGE	Constant Power (W)											
	20°C											
1.87	375	250	171	109	65.9	47.8	38.0	31.6	27.3	21.2	17.5	9.5
1.85	407	264	178	112	66.9	48.5	38.3	31.9	27.3	21.4	17.5	9.5
1.83	438	277	183	114	67.5	48.9	38.6	32.0	27.5	21.4	17.6	9.5
1.80	479	293	190	117	68.4	49.4	38.9	32.2	27.6	21.5	17.8	9.5
1.75	514	305	196	119	69.0	49.7	39.3	32.5	27.6	21.5	17.8	9.5
1.70	576	326	204	121	70.2	50.3	39.6	32.5	27.9	21.8	17.8	9.5
1.65	605	335	208	123	70.5	50.3	39.6	32.8	27.9	21.8	17.8	9.5
1.60	624	340	210	124	70.8	50.6	39.6	32.8	27.9	21.8	17.8	9.5

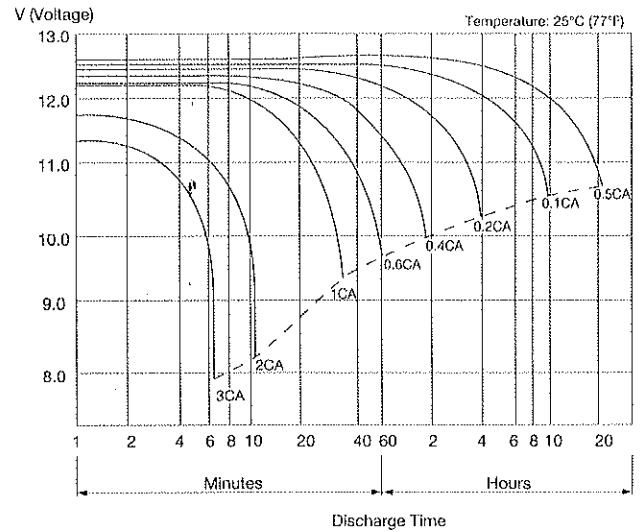

MUTLU

Akü ve Malzemeleri San. A.Ş.

Istanbul Factory: Akfırat Beldesi, Tepeören Mah., Eski Ankara Yolu Üzeri 34959 Tuzla/Istanbul/Turkey

Tel: 90 (0216) 304 15 90 PBX Fax: 90 (0216) 304 18 70 E-mail: mailbox@mutlu.com.tr

Ankara Office: Çetin Emec Bulvarı 76. Sk. No: 5 Daire: 34 06460 Öveçler-Ankara/Turkey

Tel: 90 (0312) 472 71 50 - 51 Fax: 90 (0312) 472 15 99

www.mutlu.com.tr

TEKNİK KARAKTERİSTİKLER

Nominal Gerilim		12 V
Nominal Kapasite		150 Ah
Ölçüler	Yükseklik	12,59"(320 mm)
	Uzunluk	21,85"(555 mm)
	Genişlik	4,92"(125 mm)
Ağırlık		126,8 lbs (57,5 kg)

Kapasite 77°F (25°C)	K20 (8,37A)	167,4 Ah
	K10 (15A)	150,0 Ah
	K5 (27,17A)	135,9 Ah
	K3 (42,17A)	126,5 Ah
	K1 (103,80A) 10,5 V	103,8 Ah
İç Direnç	Şarjlı Akü 77°F (25°C)	3±0,2 mΩ
Sıcaklık - Kapasite Etkisi (K20)	104°F (40°C)	102%
	77°F (25°C)	100%
	32°F (0°C)	85%
	4°F (20°C)	60%
Self-Deşarj 77°F (25°C)	Kapasite (3Ay)	91%
	Kapasite (6Ay)	82%
	Kapasite (9Ay)	64%
Kutupbaşı	M8 Somunlu	
Şarj Gerilimi	Max. Şarj Voltajı	14,1 V ±0,02 77°F(25°C)
	Tampon Şarj Voltajı	13,5 V ±0,02 77°F(25°C)